

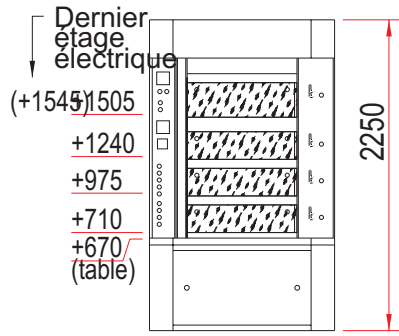


4 étages (3+1R) Four inverse

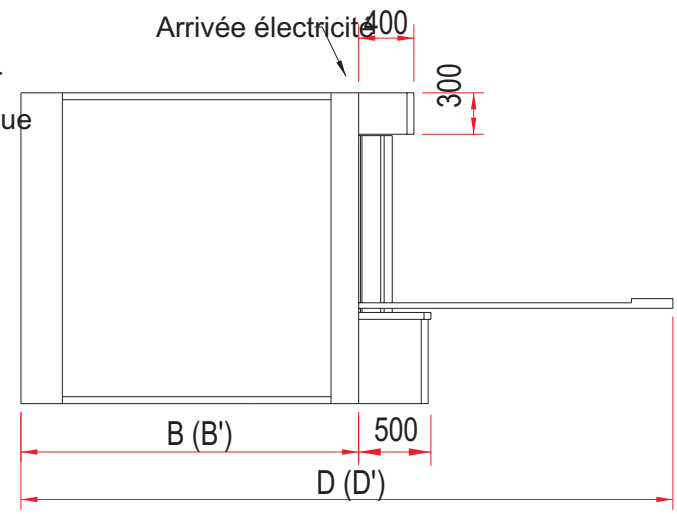

5 étages R Portes vers le bas

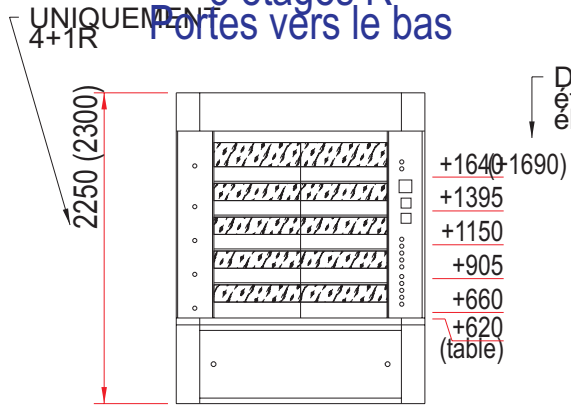

Largeurs

	60	75	90	12	15	18	225
A	1200	1340	1500	1800	2100	2475	2925
E	600	670	750	900	1050	1237.5	1462.5
G (Std)	840	840	840	840	840	920	920
G'	985	985	985	1305	1305	1305	1305



← Fours avec ouras = G+300mm
 ← Fours version ECOTEC
 Fours 12/4, 15/4, 18/4 & 225/4 G=1205

Profondeurs

	80	120	160	200	240
B	1430	1820	2235	2655	3075
B'	1620	2010	2425	2845	3265
D	2630	3450	4350	5150	6055
D'	2960	3910	4730	5530	6490

B' & D' = Cotation des fours avec ouverture de portes vers le bas

3 étages

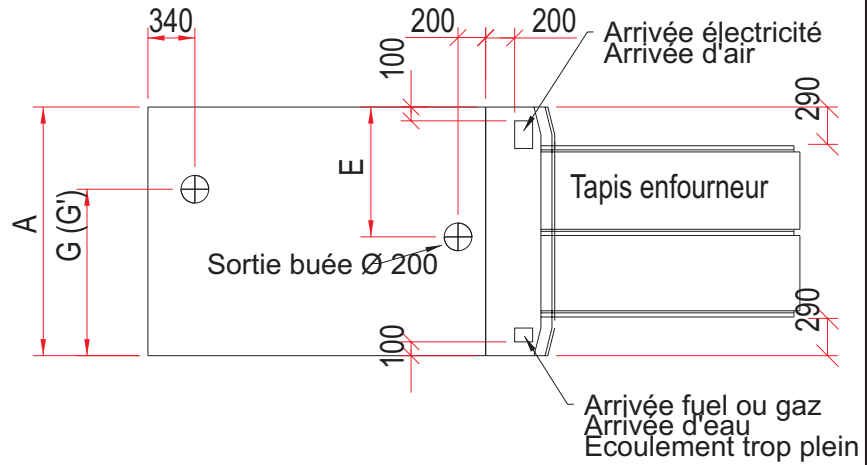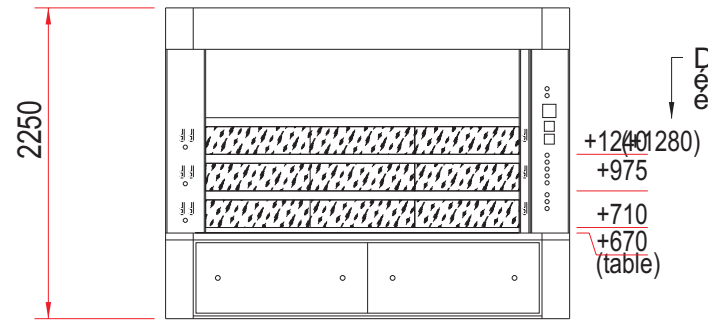

M: Nouvelles table & hotte; janv 2008; MAS

Ech.:	Date	Dessinateur	Designation	N° de Plan	Indice
	15/01/2004	MAS	Implantation OPTIMA	8783	M